



**Фанера ФК – фанера водостойкая для внутреннего использования.** Фанеру ФК можно узнать по светлым клеевым прослойкам карбамидоформальдегидного клея. Клеевой состав совершенно безопасный для здоровья человека.

**Формат листов:** 1525x1525 мм

**Толщина фанеры:** 4 – 24 мм

**Класс эмиссии:** E0,5

**Сорта:** I/I, I/II, II/II, II/III, II/IV, III/III, III/IV, IV/IV



**Фанера ФСФ – фанера повышенной водостойкости для внутреннего и наружного применения.** Фанеру ФСФ можно узнать по темным клеевым прослойкам фенолформальдегидного клея.

Клеевой состав совершенно безопасный для здоровья человека.

**Формат листов:** 1250x2500 мм

**Толщина фанеры:** 6 – 30 мм

**Сорта:** III/IV, IV/IV

**Класс эмиссии:** E0,5



**Фанера облицованная марки ФОФ – это листовый материал, склеенный из шести и более тонких листов лущенного шпона (1,5 мм) при взаимно перпендикулярном направлении волокон в смежных слоях.**

По виду применяемой облицовочной пленки фанеру подразделяют на марки:

**ФОФ-Гл.2** – фанера, облицованная с двух сторон пленкой на основе бумаги, пропитанной фенолоформальдегидной смолой, гладкая с двух сторон;

**ФОФ-С1** – фанера, облицованная пленкой на основе бумаги, пропитанной фенолоформальдегидной смолой, гладкая с одной стороны и сеточным покрытием с другой стороны.


Кромки фанеры окрашены акриловой краской для наружных работ.

**Формат листов:** 1250x2500 мм

**Толщина фанеры:** 9 – 30 мм

**Сорт:** I/I, I/II, II/II

**Класс эмиссии:** E0,5

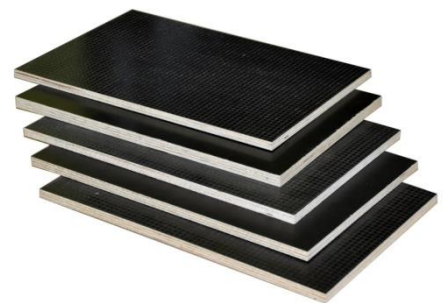

По вопросам сотрудничества обращайтесь по следующим контактными данным:

**+375 (1515) 41367**

**plywood@mostovdrev.by**