


Фитинги из полиэтилена для наружных сетей

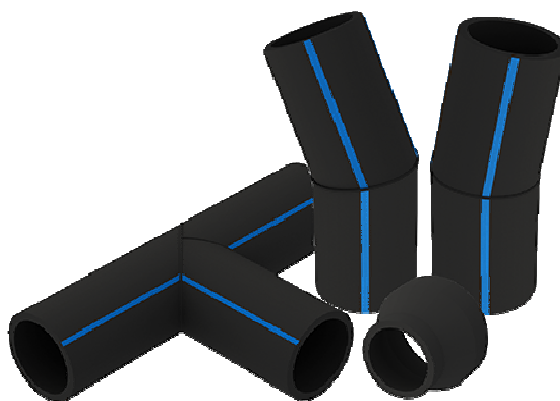

ОАО «БЗПИ» производит широкий ассортимент фасонных изделий для монтажа полиэтиленовых трубопроводов (СТБ 2244-2012): отводы, тройники, втулки под фланец и прочие фитинги наружным диаметром от 110 мм до 630 мм. Номенклатура изделий включает в себя как стандартные полиэтиленовые фитинги, так и изготовленные по чертежам заказчиков.

Фитинги являются незаменимыми элементами, которые дают возможность монтажа сложных инженерных коммуникаций напорного трубопровода.

ОАО «БЗПИ» имеет возможность комплектации компрессионными фитингами (муфты (соединительные, переходные), муфты-фланец, отводы, тройники, заглушки).

Номенклатура изделий: отводы (сварные, литьевые, переходные, фланцевые), тройники (сварные, литьевые, переходные, фланцевые), втулки (литьевые, удлиненные), крестовины, неразъемные соединения полиэтилен-сталь

Метод производства: литье под давлением, сварка

Наружный диаметр: от 110 мм до 630 мм

Используемые марки сырья: ПЭ80, ПЭ100

Рабочее давление: от 0,25 МПа до 2,5 МПа

! При выборе типоразмера трубы необходимо в каждом конкретном случае учитывать действие внешних и внутренних нагрузок, влияющих на эксплуатацию трубопровода!

Температура эксплуатации: от 0 оС до 40 оС