


# Пленка полиэтиленовая вторичная

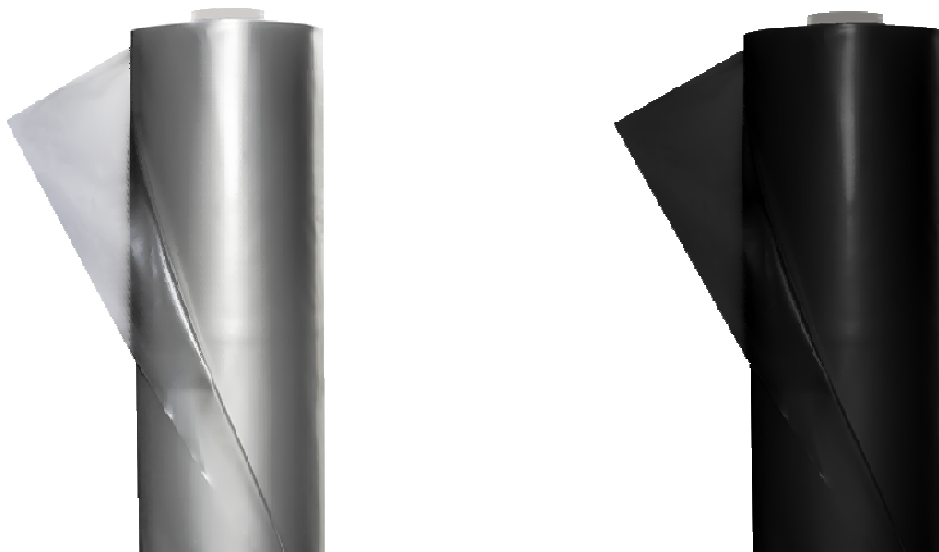

Изготавливается из собственного вторичного полимерного сырья, которое на всех этапах производства проходит тщательную очистку и проверку качества, и широко применяется в строительстве и сельском хозяйстве.

В строительстве пленка полиэтиленовая вторичная используется для гидроизоляции фундаментов, при проведении кровельных работ, а также для ускорения схватывания и загустевания бетонного раствора.

В сельском хозяйстве используют пленку полиэтиленовую вторичную для накрывания силосных ям и сенохранилищ от дождя и влаги.

Благодаря большой толщине и малой светопропускающей способности, пленку полиэтиленовую вторичную используют для транспортировки непищевых грузов, кроме того она является прекрасным упаковочным материалом для строительных смесей и составов.

Выпускается в виде:

- рукава
- рукава сложенного вдвое
- рукава с фальцовкой
- полурукава
- полотна

Толщина: 50-200 мкм

Ширина в развороте: 500-6000 мм

Диаметр рулона: до 1000 мм

Производится методом экструзии из вторичного полиэтилена.

По желанию заказчика возможно изготовление окрашенной в любой необходимый цвет и неокрашенной пленки.